


DREHSCHRAUBER in Stabausführung mit Hebelstart

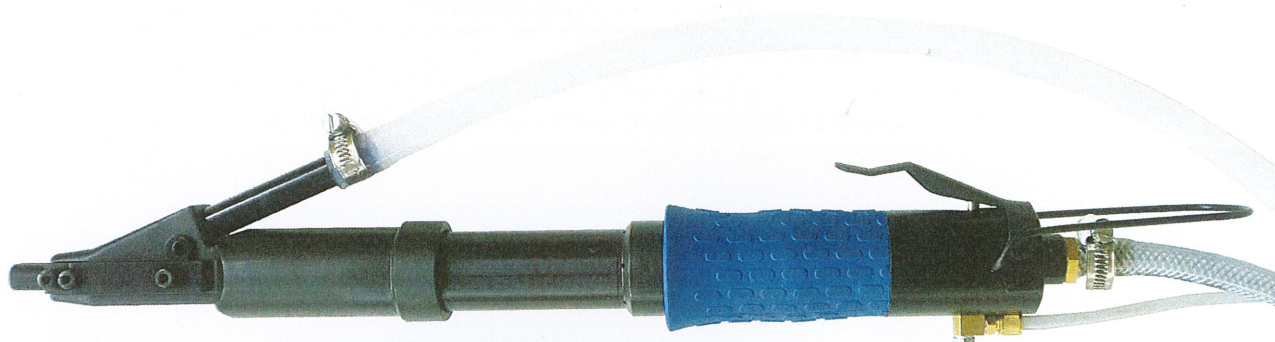

- Startauslösung durch integriertes Hebelstartventil.
- Abschaltung durch einstellbare Rutschkupplung.
- Vorgesehen zum Anschluss an ein Powasert Schraubenzuführgerät.
- Länge des Schraubenzuführschlauchs ca. 4 Meter.
- Drehschrauber darf nicht in Räumen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre eingesetzt werden.

Sonderausstattung:

- Tiefenabschaltung für gleichbleibende Einschraubtiefe bei unterschiedlicher Festigkeit des Werkstücks.

Modell	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Drehzahl (min ⁻¹)	Drehmoment (Nm)	Schraubenabmessungen (mm)		
					Kopf Ø	Schaft Ø	Länge
ADS 2550	415	1,5	1900	4,5	6 - 8	3,0 - 4,0	10 - 35
ADS 2555	425	1,6	1900	4,5	7 - 9	3,5 - 4,5	10 - 45
ADS 3525	480	1,8	1900	4,5	8 - 10	4,0 - 5,0	40 - 55

Sonderabmessungen auf Anfrage

min. Länge = 1,5 x Kopfdurchmesser

Phillips
Kreuzschlitz



Torx
Vielkant



Kopfform beliebig

Pozidriv
Kreuzschlitz



POWASERT®

Topseal - und

Folien - Sicherheitsventile